



**BJSERVICES**  
**EQUIPMENT**



# ABSORGEL® HANGING X

DESSICCANT POUR CONTENEUR.  
SANS EAU LIQUIDE. POUR LA PROTECTION DU CONTENEUR.

AbsorGel® Hanging exploite la propension du chlorure de calcium à absorber l'humidité de l'air de façon extrêmement efficace. L'eau absorbée est stockée sous forme de gel.  
Sans eau sous forme liquide dans le dispositif, ce procédé élimine tout risque de fuite.  
Il est facile d'utilisation avec une installation express et conçu pour occuper un espace minimal à l'intérieur du conteneur Maritime, tout en conservant toute son efficacité.

## FONCTIONNEMENT

AbsorGel® Hanging démarre son action dès qu'il est sorti de son emballage protecteur.

Il est l'absorbeur d'humidité pour conteneur le plus facile à installer du marché grâce à son système de crochet AbsorHook™. Pas de marche pied nécessaire, son installation vous fera économiser beaucoup de temps et d'argent.

Il s'intègre aux ondes des parois latérales du conteneur.

Le chlorure de calcium absorbe l'humidité de l'air ambiant qui circule à travers son agent dessiccant grâce à une membrane respirante.

La viscosité du gel à l'intérieur assure la rétention de l'humidité à l'intérieur du système. Il est équipé de son crochet AbsorHook™ et de patches adhésifs pour rester correctement fixé lors du transport. Il fonctionne pour tout type de marchandise et conteneur avec seulement 25 mm d'espace.



## information & contact

Mail : [contact@bjservicesisolation.com](mailto:contact@bjservicesisolation.com)  
Tél : 00 (33) 235 411 002  
43 rue des Drapiers  
76600 Le Havre, FRANCE



**BJSERVICES**


[www.isolationconteneurs.com](http://www.isolationconteneurs.com)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Desiccant agent weight,kg	Desiccant agent	Permeable material	Printing on	COO (Country Of Origin)	Installation device			Packaging information			
						AbsorHook™	Grommets	Adhesive pad	Box pcs	Gross weight Dim LxWxH mm	Pallet pcs	Gross weight Dim LxW mm
5508701 AbsorGel@Hanging-X 0,5	0,5	CaCl <sub>2</sub> /Starch	Tyvek®	Front	SE	Short	-	1*	18 pcs 10,2 kg 478 x 296 x 233	576 pcs 326 kg 1 100 x 1 100		
5508201 AbsorGel@Hanging-X 1,0	1,0	CaCl <sub>2</sub> /Starch	Tyvek®	Front	SE	Long	-	2*	10 pcs 11,3 kg 478 x 296 x 233	320 pcs 361 kg 1 100 x 1 100		

\*) Loose in box, for customer to decide placing

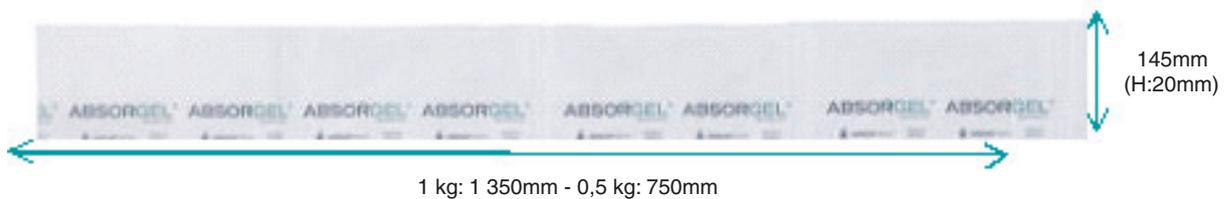

## CAPACITÉ D'ABSORPTION

AbsorGel® absorbe jusqu'à 250 % en conditions réelles d'utilisation. En chambre climatique, AbsorGel® peut absorber jusqu'à 400%.

## SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Les produits Absortech sont faciles à installer et accompagnés d'un mode d'emploi disponible dans plusieurs langues via QR code. Plus d'informations comme des vidéos d'installation sont disponibles sur [www.Absortech.com/products](http://www.Absortech.com/products)

## RECYCLABLE

Les produits Absortech sont à usage unique et se jettent dans une benne à ordures classique comme déchets ménagers. Le chlorure de calcium (et l'agent gélifiant) sont non-toxiques et l'enveloppe en PE est recyclable.

## SUGGESTIONS DE DIMENSIONNEMENT

La quantité de produits nécessaire varie selon différents facteurs, comme la durée du transport, les conditions climatiques, le volume d'air libre dans le conteneur, le type d'emballage utilisé, de marchandises transportées, etc.

AbsorDim™ est notre service de dimensionnement disponible dans le cadre de l'offre globale Absortech Peace of Moisture Mind™.

Taille du container	Courte distance, env. 30 jours		Longue distance, env. 60 jours	
	Dry goods	Wet goods	Dry goods	Wet goods
20ft	6/12	8/16	8/16	10/20
40ft	10/20	12/24	12/24	14/28