



BJS
EQUIPMENT


BOUCLES D'ARRIMAGE 2T

Les boucles d'arrimage sont indispensables au serrage et au maintien des sangles sur les colis à stabiliser pendant le transport.

Simple d'utilisation, c'est le mode d'arrimage le plus répandu lorsque les sangles à cliquet ne sont pas adaptées au format ou à l'accroche.



- Boucles OWB 3030W**
- Boucle OWB 3030 W / rectangulaire
 - Résistance à la traction : 3 000kg
 - Largeur max sangle : 35mm
 - Débit de largeur : 65mm
 - Longueur : 104mm
 - Boîte de 50 pcs

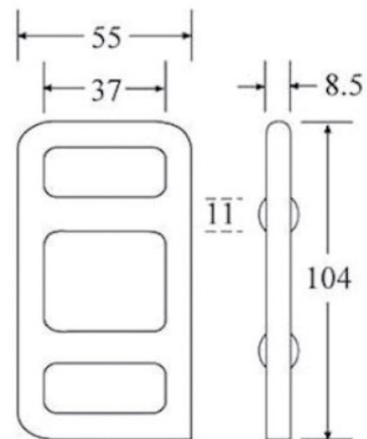

Boucles phosphatées 2T

- Boucles croisillons phosphatées
- Type 1 pouce 1/4
- Largeur max sangle : 32m
- Fil 7.0 mm
- Approprié aux feuillets de type polyester collé / co-extrudé / tissé ou polypropylène tissé
- Boîte de 250 pcs

information & contact

Mail : contact@bjservicesisolation.com

Tél : 00 (33) 235 411 002

43 rue des Drapiers

76600 Le Havre, FRANCE



BJS
SERVICES

www.isolationconteneurs.com