



ABSORPOLE®

DESSICCANT POUR CONTENEUR.
CONDITIONS EXIGEANTES.

Absorpole® exploite la capacité du chlorure de calcium à efficacement absorber l'humidité de l'air. L'eau ainsi capturée est stockée dans un réservoir conçu pour éviter tout relargage. Absorpole® est facile d'utilisation et conçu pour occuper un espace minimal tout en offrant une efficacité maximale.

FONCTIONNEMENT

Absorpole® est activé lorsque l'on tire le boîtier gris de son logement bleu qui est un bac collecteur. Le chlorure de calcium à l'intérieur de cette partie grise commence alors à absorber l'humidité de l'air. L'agent dessiccant se transforme progressivement en eau salée, stockée dans le réservoir rigide situé en dessous. Une fois capturée par Absorpole®, l'humidité ne peut pas se réévaporer dans l'air du conteneur.

Le bac-réservoir est conçu pour résister aux chocs pour une protection optimisée de votre marchandise. Absorpole® s'installe sur les crochets d'arrimage du conteneur en l'accrochant à son système d'attache intégré.

Absorpole® s'utilise pour protéger tout type de marchandise dès lors que l'on dispose de 5cm d'espace disponible entre la cargaison et Absorpole®. Il est donc idéal pour des conteneurs au chargement optimisé.

Absorpole® est un produit-phare d' Absortech et a protégé d'innombrables expéditions aux quatre coins du monde. Il s'est vendu à plus d'un million d'unités.



information & contact

Mail : contact@bjservicesisolation.com
Tél : 00 (33) 235 411 002
43 rue des Drapiers
76600 Le Havre, FRANCE



BJ
SERVICES


www.isolationconteneurs.com



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Desiccant agent weight, kg	Desiccant agent	Permeable material	Printing on	COO (Country Of Origin)	Installation device			Packaging information	
						AbsorHook™	Grommets	Adhesive pad	Box pcs Gross weight Dim LxWxH mm	Pallet pcs Gross weight Dim LxW mm
5010101 Absorpole® 1,2	1,2	CaCl ₂	Non-Woven		SE	*)	-	-	230 pcs 345 kg 1 200 x 800 x 800	230 pcs 360 kg 1 800 x 800

*) Absorpole® comes with a specifically designed hook to enable simple assembly. Stock availability may vary between Absortech regions. Contact Absortech or Absortech Partner for guidance.

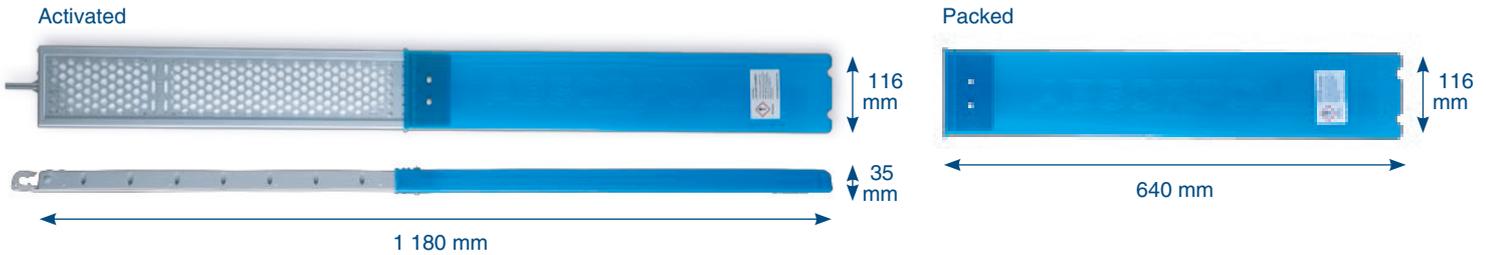

CAPACITÉ D'ABSORPTION

Absortech® absorption liquide jusqu'à 150 %.

RECYCLABLE

Les produits Absortech sont à usage unique et se jettent dans une benne à ordures classique comme déchets ménagers. Le chlorure de calcium (et l'agent gélifiant) sont non-toxiques et l'enveloppe en PE est recyclable.

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Les produits Absortech sont faciles à installer et accompagnés d'un mode d'emploi disponible dans plusieurs langues via QR code. Plus d'informations comme des vidéos d'installation sont disponibles sur www.Absortech.com/products

DIMENSIONNEMENT PAR CONTENEUR

La quantité d'Absorpole® nécessaire varie en fonction de différents facteurs comme la durée du transport, les conditions climatiques, le volume d'air libre dans le conteneur, le type d'emballage et de marchandise, etc.

AbsorDim™ est un service de dimensionnement disponible dans le cadre de l'offre Absortech Peace of Moisture Mind™. Contactez Absortech ou un AbsorPartner pour un dimensionnement idéal.



Crochet intégré

Container size	Short distance, ~30 days		Long distance, ~60 days	
	Dry goods	Wet goods	Dry goods	Wet goods
20ft	6	8	8	10
40ft	10	12	12	14